

LINE - LED Flexible PU strip- IP64 GB

IP64	120°	Power	Efficiency	Lifetime	Input	Material	CE
		9,6 w/m	720 Lm/m	50.000 Hours (70% Lumen maintenance)	12 / 24 VDC	PU	





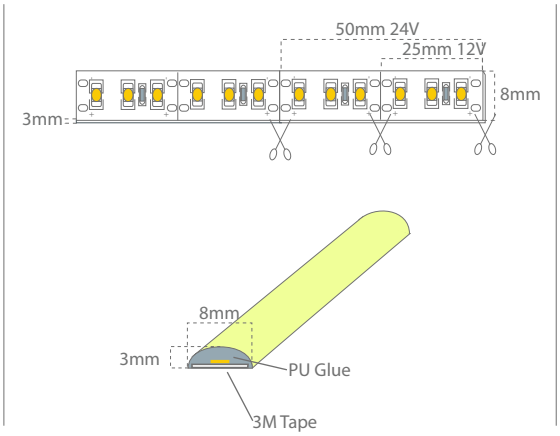

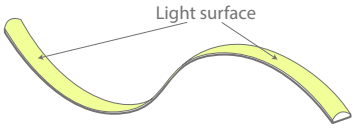

Product code	Length	Lumen	Beam	Power	Volt	CCT	CRI
CALL12V-1875MM-3500K	1,8 m	720 Lm/m	120°	9,6 W/m	12 VDC	3500 K	> 97
CALL12V-5000MM-3500K	5 m	720 Lm/m	120°	9,6 W/m	12 VDC	3500 K	> 97
CALL24V-1875MM-3500K	1,8 m	720 Lm/m	120°	9,6 W/m	24 VDC	3500 K	> 97
CALL24V-5000MM-3500K	5 m	720 Lm/m	120°	9,6 W/m	24 VDC	3500 K	> 97

Feature

- IP 64 Flexible and cuttable LED line.
- LED´s are completely sealed in polyurethane.
- 120 LED´s per meter.
- 50 cm cable in one end, other end without cable.
- 3M tape at backside.
- PWM Dimmable.
- Operating temperature -20° - +45°

Benefit

- High reliability
- Maintenance free
- Cut option for every 2,5 cm in 12V and every 5 cm in 24V

Application

- Marine and Autocamp light

Accessories:
Plastic clips.

